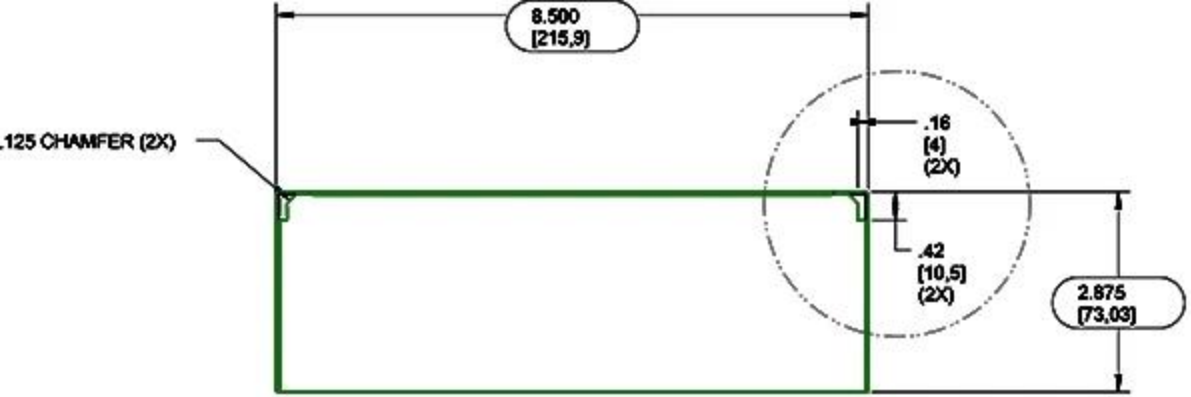
8.500
[215,9]
.125 CHAMFER (2X)
.16
[4]
(2X)
.42
[10,5]
(2X)
2.875
[73,03]

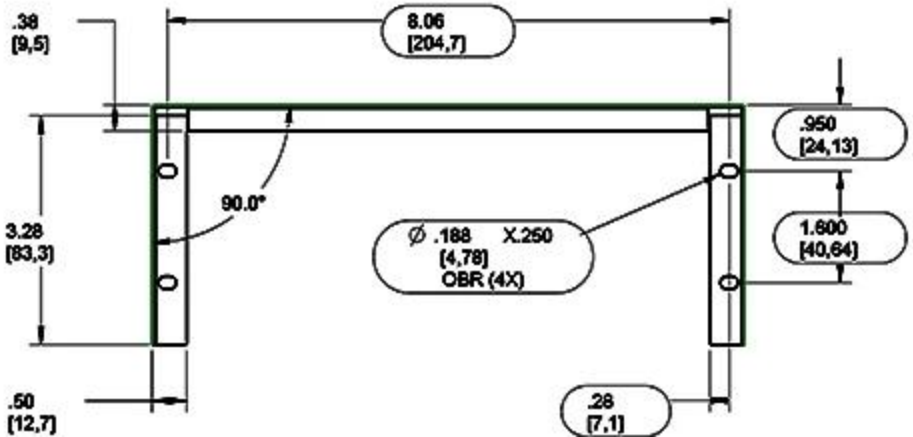
.38
[9,5]
8.06
[204,7]
.950
[24,13]
90.0°
3.28
[83,3]
Ø .188 X.250
[4,78]
OBR (4X)
1.600
[40,64]
.50
[12,7]
.28
[7,1]

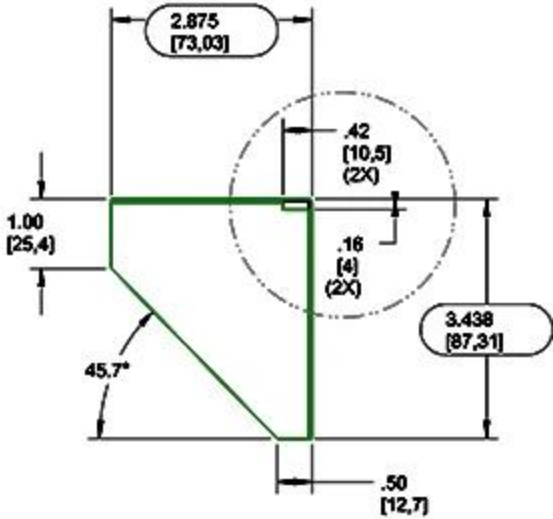
2.875
[73,03]
.42
[10,5]
(2X)
1.00
[25,4]
.16
[4]
(2X)
3.438
[87,31]
45.7°
.50
[12,7]